

**MFT**

Fordi alt hænger sammen

**NYHEDI!**

## SKJULT MONTAGE



### Nem montering med MFT SKJULT MONTAGE

Ikke egnet til hårde træsorter.

MFT System til skjult montage er beregnet til montering af standard Royal-/trykimprægneret, varmebehandlede terrassebrædder, lærk osv. Brug MFT Terrasseskrue til skjult montage af terrasegulvet. Skruen er specielt tilpasset til montering i siden af terrassebrættet sammen med MFT montageværktøj og TX15 specialbits. Skruen er lavet af rustfrit syrefast stål A4. Under hovedet er der et gevind, som skaber høj klemmekraft mellem gulvet og brættet. Det cylindriske hoved giver en minimal synlig indgangshul i terrassebrættet.

Skrue monteres nemt i siden på terrassebrættet, således at skrue bliver skjult. Dertil bruger du et specielt tilpasset montageværktøj og bits. Skrue har en unik borspids, hvorfor forboring undgås. En af de store fordele ved skjult indfæstning er, at skrue er lette at skrue ind og montageværktøjet gør, at du ikke skrue for langt og ødelægger træet. Værktøjet sørger også for ens afstand mellem terrassebrædderne.

Følg altid træleverandørens monterings-/lægningsanvisning, angående afstand mellem hvert terrassebræt.

Brug afstandsstykker som medfølger (2 stk.), som giver mulighed for 3,0/4,0/5,0 eller 6,0 mm afstand mellem terrassebrædderne.

Til brætbredde: 110 - 155 mm

Afstand mellem brædderne: 2,5 - 6,0 mm



### Monter din terrasse uden synlige skrue!




# MONTERINGS- ANVISNINGER:



**NB!**


I alle terrassebrætsamlinger må der lægges en støttereqlar på bæreremmen, så skrueerne får tilstrækkelig fæste inde på terrassebrættets kant

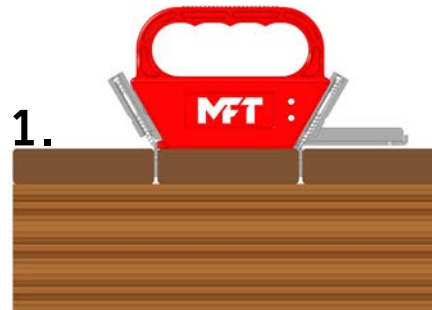

1. Fastgør montageværktøjet. Sæt en skrue i hvert monteringshul.



2. Fastgør skruen med den specialdesignede TX15 bits. Når bitsen stopper mod montageværktøjet, så er monteringen færdig, og skruen har korrekt montagedybde.

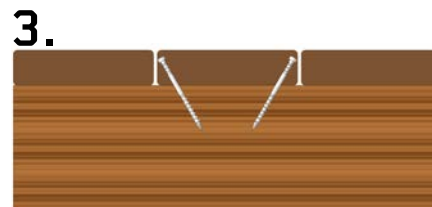


3. Når begge skrue er monteret, fjernes værktøjet og montagen er færdig.

Til brætbredde:



**110 - 155 mm**

Afstand:

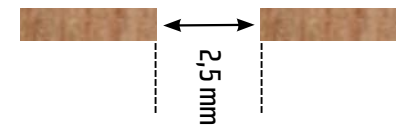

Varenr.	Dimension
400001	Værktøj incl. bits og 2 afstandsstykker
420000	Bits TX15 x 100 mm
400010	Afstandsstykke 3,0/4,0/5,0/6,0 mm
500300	4,8 x 60 mm
500301	4,8 x 75 mm



Hikoki Power Tools Denmark A/S  
Lillebæltsvej 11, 6715 Esbjerg N  
E-mail: [ordre@hikoki-powertools.dk](mailto:ordre@hikoki-powertools.dk)  
[www.hikoki-powertools.dk](http://www.hikoki-powertools.dk)

## Forbrugstabel & Skruelængde

Bræt (D x B)	Skruelængde	Skrue m <sup>2</sup>
28 x 120 mm	60 mm	32 stk. cc60
28 x 145 mm	60 mm	27 stk. cc60
34 x 145 mm	75 mm	27 stk. cc60